



Viettel Endpoint Detection & Response (VCS-aJiant)

Phiên bản 4.100.3 EDR – Năm 2025

Ngày cập nhật: 06/02/2025

Tài liệu Hướng dẫn Triển khai Cài đặt thành phần server backend tập trung



Mục lục

Thuật ngữ.....	4
1. GIỚI THIỆU	5
1.1. Thực trạng hiện nay	5
1.2. Sự phát triển của công nghệ.....	5
1.3. VCS-aJiant	5
2. TỔNG QUAN	6
2.1. Kiến trúc hạ tầng.....	6
2.2. Công nghệ được sử dụng.....	7
3. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BACKEND	7
3.1. Điều kiện đảm bảo cài đặt.....	7
3.2. Topo của khách hàng	8
3.2.1. AllInOne Topo	8
3.2.2. MultiNode Topo	9
3.2.3. SOC-PLATFORM Topo	10
3.3. Định cỡ tài nguyên (Sizing).....	11
3.4. Các bước cài đặt backend AllInOne	11
3.4.1. Cài đặt backend EDR AllInOne version 4.100.3	11
3.4.2. Cấu hình HA cho backend AllInOne.....	19
3.5. Các bước cài đặt backend MultiNode.....	24
3.5.1. Cấu hình các node máy ảo	24
3.5.2. Cấu hình network interfaces.....	25
3.5.3. Cài đặt backend MultiNode	26
3.5.4. Cài đặt AJiantRegistry	32
3.6. Hướng dẫn kích hoạt license tập trung	37

3.7.	Đăng nhập Portal	39
3.8.	Tải bộ cài agent từ repo	40
3.9.	Hướng dẫn cài đặt các thành phần của mô hình SOC-PLATFORM 41	
3.9.1.	Cài đặt server forwarder	41
3.9.2.	Cài đặt agent	41
3.10.	Hướng dẫn thay certificate cho Portal	42
4.	KHẮC PHỤC SỰ CỐ	42
5.1.	Các lỗi thường gặp khi cài đặt và nâng cấp backend	42
5.1.1.	Lỗi build bộ cài agents	42
5.1.2.	Không đăng nhập được portal	42
5.2.	Khôi phục hệ thống	42
5.2.1.	Khôi phục hệ thống sau khi nâng cấp gặp lỗi	42
5.2.2.	Khôi phục toàn bộ (rollback)	43
5.3.	Thông tin đầu mối hỗ trợ	43

Thuật ngữ

Viết tắt	Diễn giải	Ghi chú
VCS	Viettel Cyber Security	Công ty An ninh mạng Viettel
VCS-aJiant	Tên giải pháp Endpoint Detection & Response do Công ty An ninh mạng viettel phát triển	
EDR	Endpoint Detection & Response	Tên 1 dòng sản phẩm giám sát phát hiện và phản ứng với các bất thường phía Endpoint
HA	High Availability	Tính sẵn sàng cao

1. GIỚI THIỆU

1.1. Thực trạng hiện nay

Ngày nay, các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn với việc phát hiện, xác định, điều tra và giảm thiểu các dạng phần mềm độc hại tiên tiến trong hệ thống. Các công nghệ phòng chống mã độc truyền thống như Anti Virus dựa trên chữ ký đang bị vượt qua một cách cố ý bởi những kẻ tấn công chuyên nghiệp có trình độ cao với các bộ công cụ tấn công, phần mềm độc hại được tùy chỉnh và hướng mục tiêu cụ thể. Nhiều tổ chức đã thừa nhận rằng các phương pháp phòng thủ chống phần mềm độc hại truyền thống của họ đã thất bại và một chiến lược mới phải được tạo ra để xác định những vi phạm này tại endpoint. Một số lượng đáng kể các vi phạm dữ liệu gần đây từ các dạng phần mềm độc hại nâng cao đã làm tăng sự quan tâm của khách hàng đối với các Giải pháp phát hiện và phản ứng cho lớp endpoint (EDR) mà VCS-aJiant là một trong số đó.

1.2. Sự phát triển của công nghệ

Công nghệ của Giải pháp VCS-aJiant giúp bù đắp các thiếu sót của các công nghệ dựa trên chữ ký mà các tổ chức đang sử dụng như Anti Virus hay IPS/IDS để cung cấp khả năng phát hiện bất thường dựa trên hành vi và cho cái nhìn sâu hơn về các thông tin cụ thể có liên quan trên endpoint để phát hiện và giảm thiểu các mối đe dọa nâng cao.

1.3. VCS-aJiant

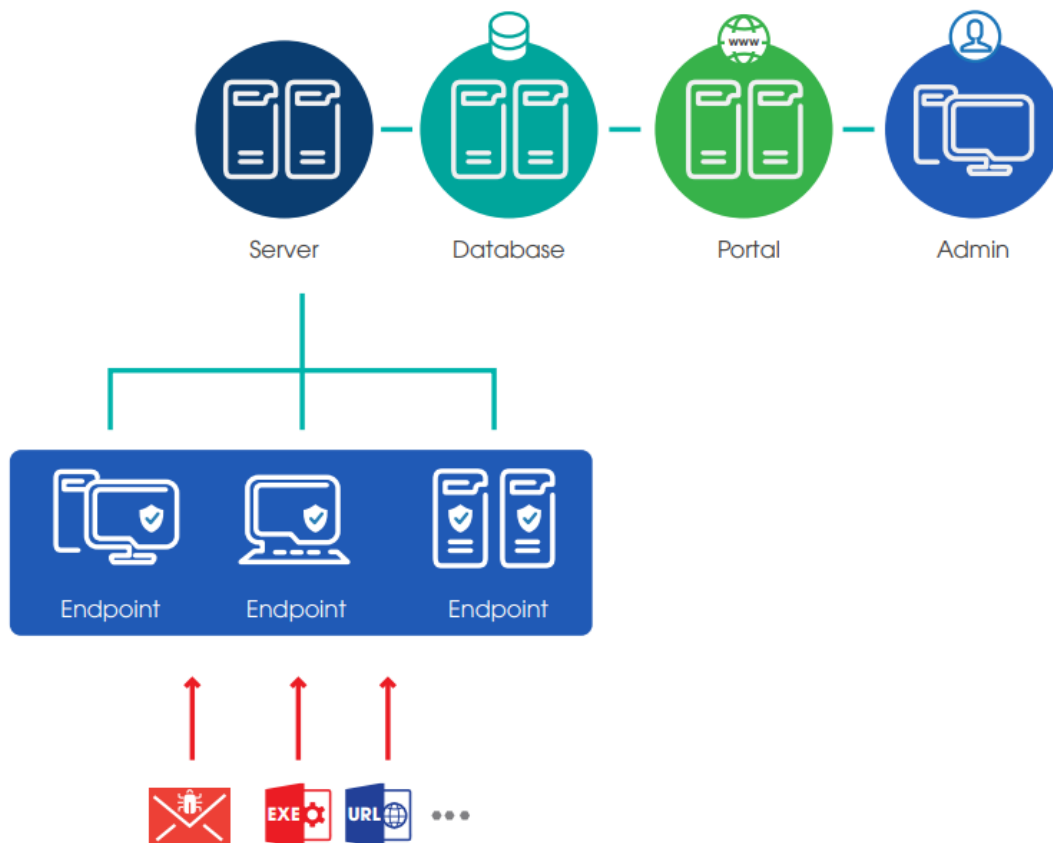
VCS-aJiant có khả năng cung cấp thông tin chi tiết về việc lây nhiễm phần mềm độc hại và các hành vi mở rộng phạm vi tấn công (lateral movement) của những kẻ tấn công khi chúng thực hiện việc dò quét hoặc sử dụng thông tin bị đánh cắp trong mạng nội bộ đối với các hệ thống và ứng dụng.

Ngoài ra, VCS-aJiant cũng bổ sung cho các công nghệ bảo mật hiện có như giải pháp quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM), các công cụ giám định mạng (Network Forensics) và các thiết bị phòng chống mối đe dọa tiên tiến (Advanced Threat Detection), đồng nghĩa là bổ sung vào danh mục các giải pháp phản ứng sự cố an toàn thông tin của tổ chức.

2. TỔNG QUAN

2.1. Kiến trúc hạ tầng

Mô hình triển khai VCS-aJiant như sau:



Các thành phần của hệ thống bao gồm:

- **Endpoint:** Là thành phần được cài đặt trên từng máy tính, có nhiệm vụ giám sát các dấu hiệu bất thường trên máy tính, gửi log về server tập trung. Các thông tin giám sát bao gồm các hành vi liên quan đến File, Process, Memory, Registry, Network trên máy tính người dùng và server.
- **Cụm server xử lý tập trung và lưu trữ:** Là thành phần xử lý dữ liệu do Endpoint gửi về, đóng vai trò chính trong việc phân tích và xử lý dữ liệu theo thời gian thực.
- **Thành phần Web Portal:** Là thành phần mà người quản trị sẽ sử dụng để điều tra, giám sát và phân tích các thông tin của hệ thống, phản ứng khi có cảnh báo bất thường tại các agents

2.2. Công nghệ được sử dụng

VCS-agent sử dụng công nghệ Filter Driver (cho phép chạy và theo dõi ở mức Kernel-based) thu thập các thông tin bao gồm File, Process, Registry, Network trên máy tính người dùng và server. Các dấu hiệu về file bao gồm (modified, delete, changed attribute), về registry (delete key/value, set value, rename key/value, create key với access nghi ngờ). Các dấu hiệu nghi ngờ về Memory được định kì quét và soát liên tục. Các hành vi được xác định là nghi ngờ được đẩy về hệ thống Back-end phân tích tập trung.

Lưuồng nghiệp vụ điều tra tấn công được thiết kế khép kín theo kịch bản incident response (IR Flow), hỗ trợ phát hiện và phân tích các dấu hiệu bất thường ngay trên một giao diện duy nhất. Cung cấp các chức năng điều tra (Forensic) sâu trên Endpoint. Hỗ trợ lấy file nghi ngờ (Get Artifact), đẩy công cụ rà quét (Tool Deployment), cho phép thực hiện điều tra, cung cấp bằng chứng theo thời gian thực (Process Analysis, Live Response), cho phép thực hiện phản ứng khi phát hiện mối đe dọa.

Ngay khi xác minh được bất thường, Endpoint cung cấp các công cụ gỡ bỏ mã độc trên diện rộng (Response Scenario) bao gồm: cô lập mạng máy bị nhiễm (network containment), kill process, delete file/registry.

3. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BACKEND

3.1. Điều kiện đảm bảo cài đặt

- Cấu hình IP:
 - Mô hình AllInOne: cấu hình 1 IP tĩnh cho node server.
 - Mô hình MultiNode: cần 3 IP tĩnh (1 public virtual ip cho kết nối từ agents đến server, 2 ip cho loadbalancer)
- Mở kết nối đến server qua các port sau:

Mục đích	Port	Protocol
Agent kết nối server	4443, 5672, 8443, 8888	TCP
Truy cập Portal	80, 443	TCP

- Nếu cài đặt phiên bản EDP (thêm tính năng Antivirus) thì cần mở kết nối từ server tới các địa chỉ sau ngoài Internet:

Mục đích	Address & Port	Protocol
----------	----------------	----------

Server định kỳ update AV database (phiên bản EDP)	hub.viettelcybersecurity.com:443 notary.viettelcybersecurity.com:443	TCP
---	---	-----

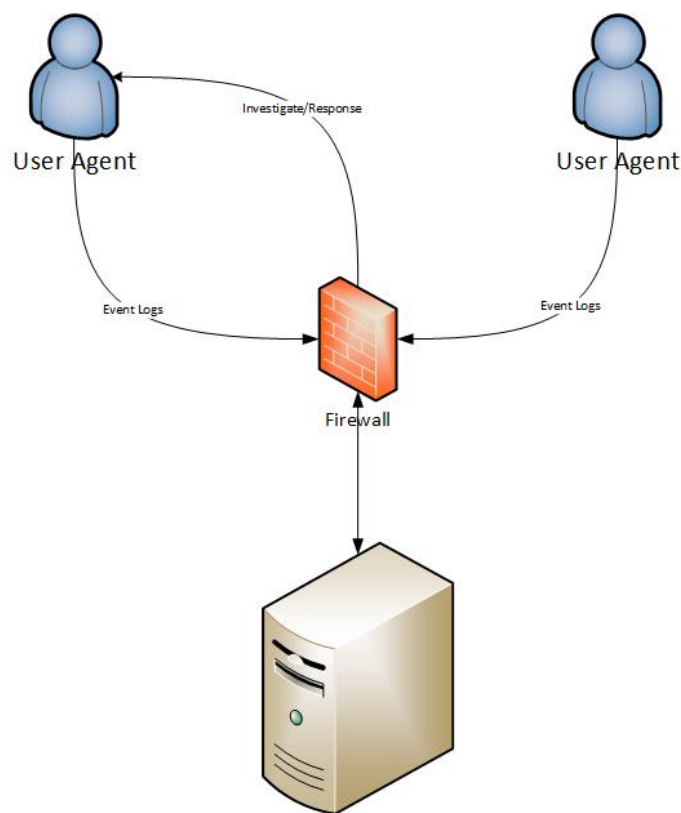
- Server cần bật tính năng ảo hoá Intel VT-x/AMD-V để chạy máy ảo build bộ cài agent Windows.

3.2. Topo của khách hàng

Tùy theo quy mô khách hàng triển khai, có thể lựa chọn triển khai hệ thống backend của VCS-aJiant theo 2 mô hình AllInOne hoặc MultiNode.

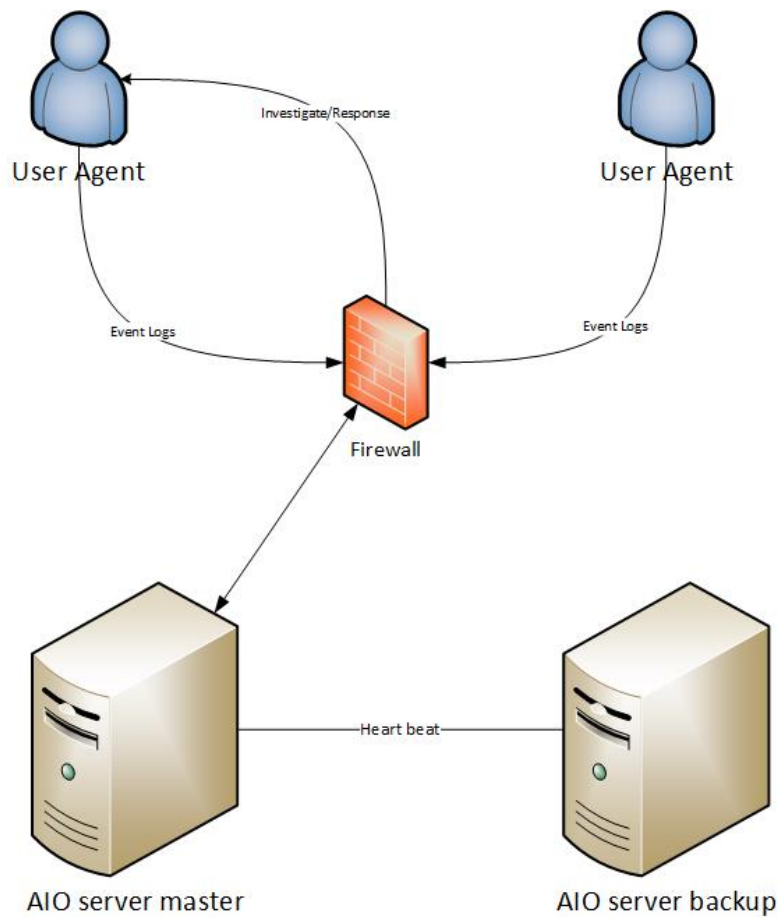
3.2.1. AllInOne Topo

Với mô hình triển khai AllInOne, tất cả các dịch vụ backend VCS-aJiant được triển khai trên 1 node server duy nhất. Mô hình này phù hợp khi triển khai với số lượng khách hàng nhỏ (<3000 agent).



Hình 1. Mô hình triển khai backend VCS-aJiant AllInOne

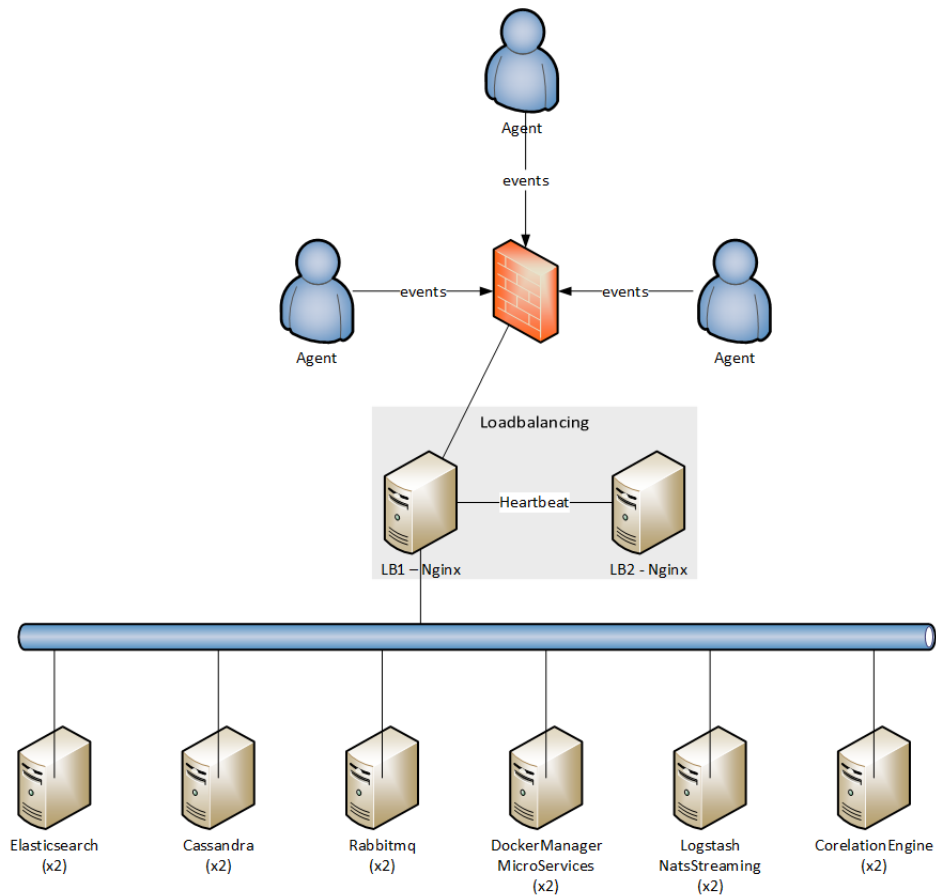
Với các khách hàng có số agent nhỏ (<3000) nhưng vẫn yêu cầu có HA, thì có thể triển khai mô hình AllInOne có HA. Mô hình này gồm 2 node AllInOne, trong đó có 1 node chạy chính và 1 node dự phòng. Database của 2 node được đồng bộ với nhau.



Hình 2. Mô hình triển khai VCS-aJiant AllInOne có HA

3.2.2. MultiNode Topo

Với mô hình backend MultiNode, các dịch vụ được chạy trên nhiều node máy ảo khác nhau giữa các server vật lý. Mô hình Multinode hỗ trợ cân bằng tải, HA cho các dịch vụ và HA cho dữ liệu.

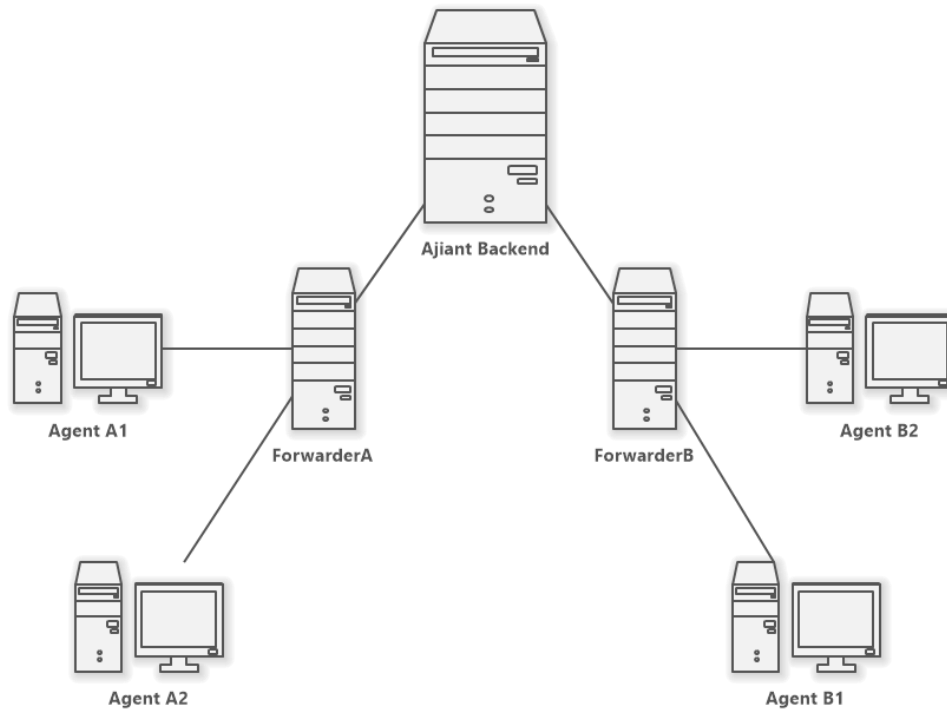


Hình 3. Mô hình triển khai backend MultiNode

3.2.3. SOC-PLATFORM Topo

Trong mô hình SOC-PLATFORM (Managed Security Service Provider) bao gồm 3 thành phần chính:

- Server tập trung: chứa các dịch vụ backend, được cài đặt theo cách thông thường theo mô hình AllInOne hoặc MultiNode
- Forwarder: forward các gói tin từ agent đến server tập trung và ngược lại. Forwarder đóng vai trò trung gian giữa agent và server đích.
- Agents: chỉ giao tiếp với forwarder



Hình 4. Mô hình triển khai SOC-PLATFORM qua forwarder

3.3. Định cỡ tài nguyên (Sizing)

Mô hình AllInOne không hỗ trợ được số lượng agents trên 3000. Với số lượng agents trên 3000, cần cài đặt mô hình backend MultiNode.

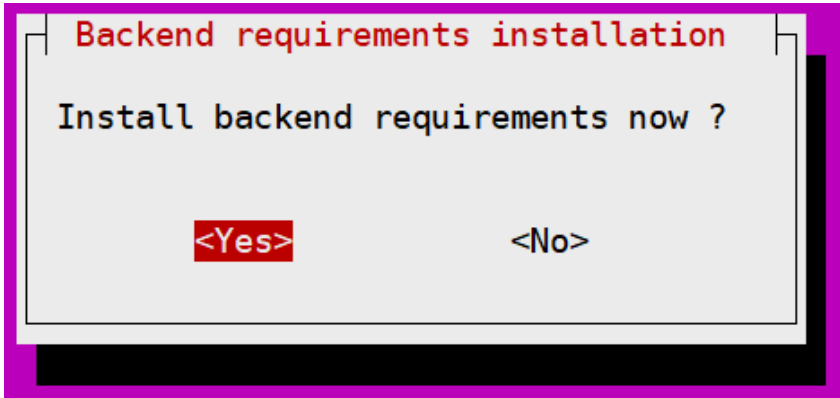
Định cỡ tài nguyên server thực hiện theo file Excel tính toán định cỡ tài nguyên

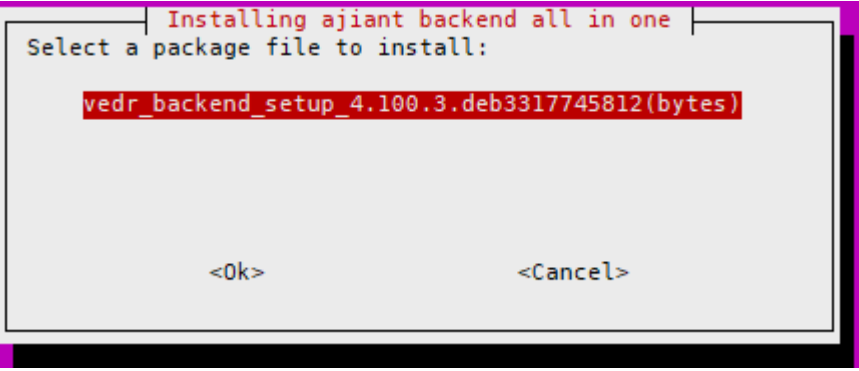
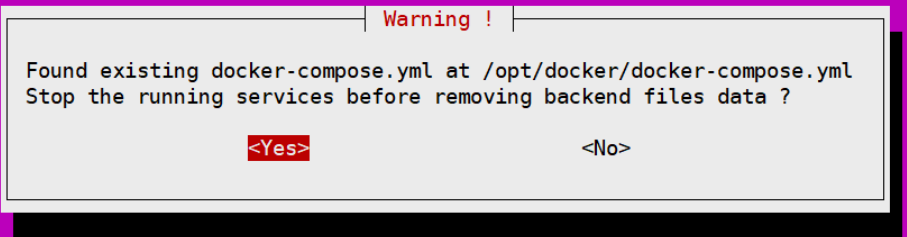
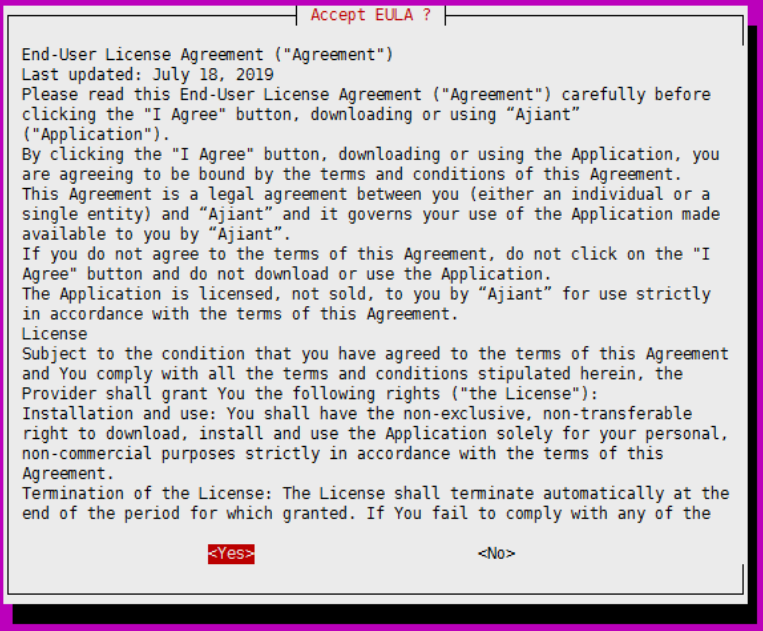
3.4. Các bước cài đặt backend AllInOne

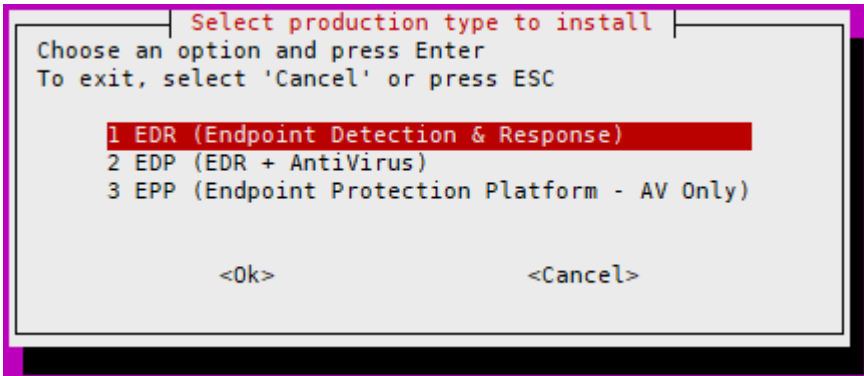
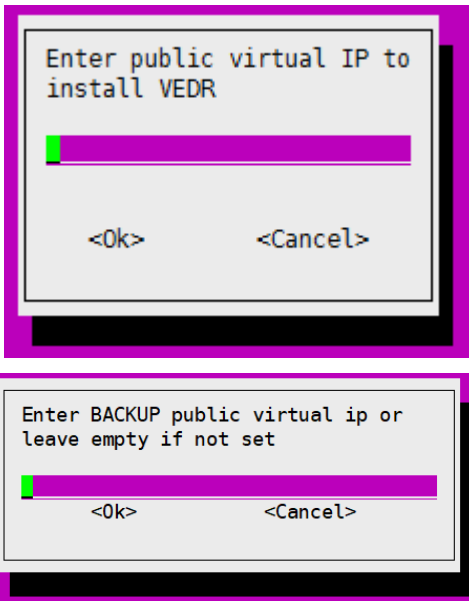
Chú ý: Trước khi cài đặt backend nên quy hoạch sử dụng tên miền cho hệ thống tập trung thay vì sử dụng IP để đơn giản cho quá trình đổi server có thể phát sinh sau giai đoạn triển khai.

3.4.1. Cài đặt backend EDR AllInOne version 4.100.3

Bước	Tên	Thực hiện
1	Cài hệ điều hành server	Cài đặt 1 node server Ubuntu Server. Hỗ trợ các phiên bản sau: + Ubuntu 22 với version >= 22.04.2 (x64), chưa hỗ trợ Ubuntu 24 Chú ý: Khi cài OS cần mount phân vùng riêng cho EDR vào /opt
2	Đồng bộ thời gian cho server	Chỉnh đúng thời gian và múi giờ cho server, khuyến nghị cấu hình NTP để đồng bộ thời gian cho server.

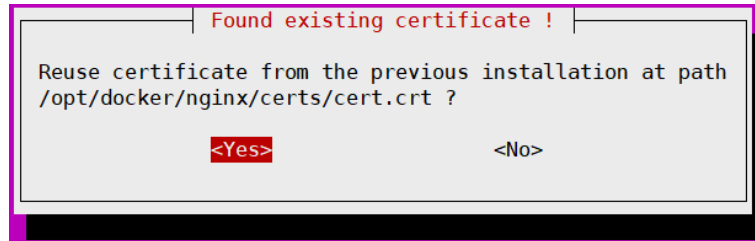
		Chú ý: thời gian server không đúng có thể gây ra lỗi license, timestamp event log, timestamp alert...
3	Chạy script cài đặt	Copy các file sau lên server và đặt cùng 1 thư mục: - install_vedr_backend.sh - vedr_requirements.jammy.tgz (với Ubuntu Server 22.04) - vedr_backend_setup_4.100.3.deb - AutoUpdateService.deb <pre>ubuntu@aio-edr-new:~/build-backend-aio/4.100.3\$ ll total 3384384 drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Jan 3 13:43 ./ drwxrwxr-x 7 ubuntu ubuntu 4096 Jan 3 13:43 ../ -rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 18941052 May 17 2024 AutoUpdateService.deb -rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 9013 Dec 25 10:32 install_vedr_backend.sh -rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 3317792140 Jan 2 14:33 vedr_backend_setup_4.100.3.deb -rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 128841661 Dec 17 09:29 vedr_requirements.jammy.tgz</pre> Vào thư mục chứa 4 file ở trên, chạy script: <pre>\$ sudo bash install_vedr_backend.sh</pre>
4	Cài đặt các gói cần thiết	Cài các gói cần thiết cho server (chọn Yes) hoặc skip (chọn No). Việc cài đặt các gói cần thiết sẽ diễn ra tự động sau đó.  Sau khi cài đặt các gói cần thiết, nếu trong thư mục đã có sẵn file cài đặt vedr_backend_setup_4.100.3.deb thì sẽ được hiện ra trong danh sách file muốn cài đặt.

		 Lựa chọn đúng file muốn cài và chọn OK hoặc ấn Enter để tiếp tục. Nếu phát hiện có phiên bản VEDR được cài trước đó, cần xác nhận có dừng tất cả dịch vụ lại trước khi cài bản mới không (chọn Yes) 
5	Đồng ý với điều khoản sử dụng (EULA)	Khi được hỏi chấp nhận điều khoản sử dụng (EULA), chọn Yes để tiếp tục cài đặt, chọn No nếu không chấp nhận và thoát cài đặt. 
6	Chọn phiên bản	File vedr_backend_setup_4.100.3.deb hỗ trợ cài đặt 3 loại phiên bản EDP, EDR và EDP:

	backend để cài đặt	• EDR: chỉ có tính năng của EDR • EDP: có EDR và thêm tính năng Antivirus • EPP: chỉ có tính năng AV  Để cài đặt EDR chọn mục: 1 EDR (Endpoint Detection & Response) và tiếp tục thực hiện bước tiếp theo
7	Nhập địa chỉ của server	Sau khi bộ cài DEB được unpack ra /opt/docker, sẽ đến phần cấu hình cài đặt VEDR Backend.  Nhập địa chỉ theo dạng tên miền hoặc public ip đã được quy hoạch để các agent kết nối đến server, nếu không sử dụng địa chỉ backup thì bỏ trống. Chú ý: nên quy hoạch sử dụng tên miền thay cho IP để đơn giản cho quá trình đổi server có thể phát sinh sau giai đoạn triển khai.
8	Khởi tạo chứng thư	Nếu quá trình cài đặt phát hiện chứng thư cũ đã tồn tại khi nâng cấp backend

(certificate)
cho hệ
thống

- Chọn Yes nếu muốn dùng chứng thư cũ
- Chọn No nếu muốn thiết lập lại chứng thư mới

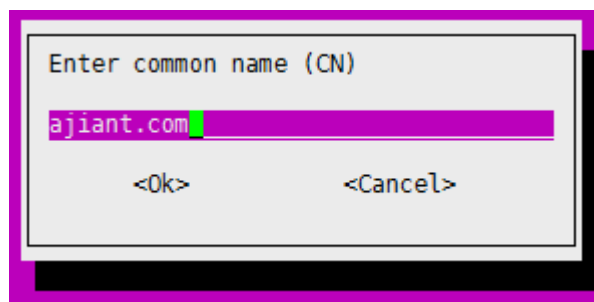


Nếu cài mới thì đến luôn màn tạo mới chứng thư.

Trong màn hình tiếp theo (trường hợp tạo mới chứng thư)

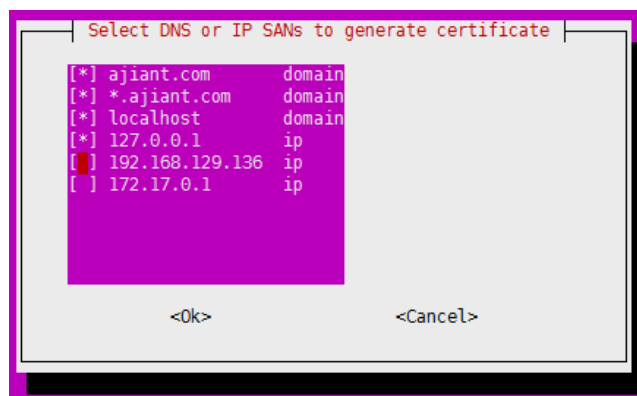
Nhập CommonName (nhập tên miền hoặc public ip của server).

Mặc định là **ajiant.com**. Có thể nhập tên miền mà agent kết nối lên server vào CommonName.

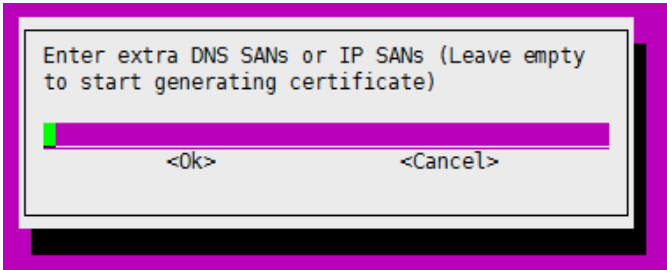
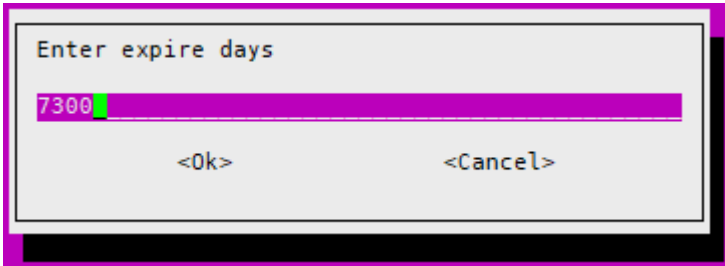
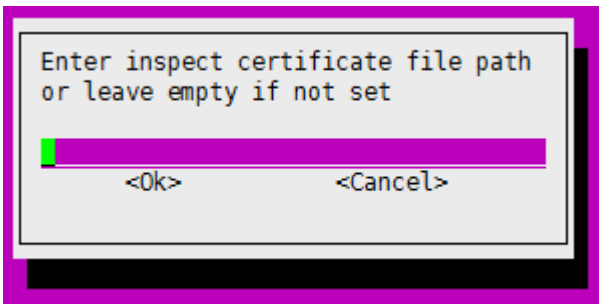


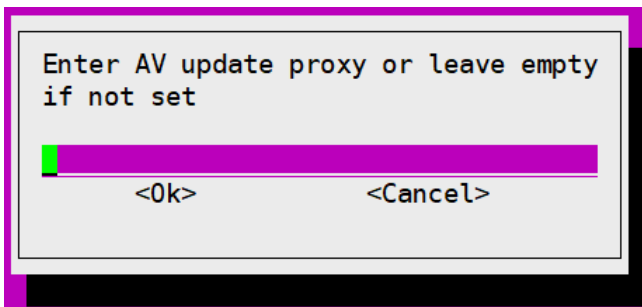
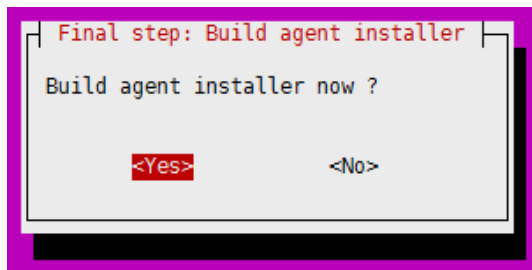
Nhập DNS SANs và IP SANs từ danh sách tùy chọn.

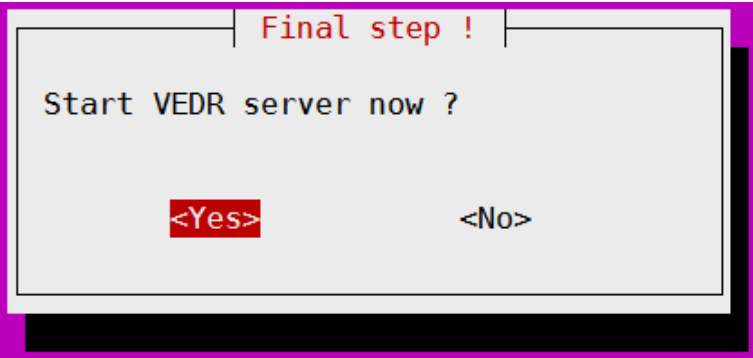
Chú ý: trong danh sách IP SANs phải có tên miền hoặc public ip để agent có thể kết nối đến server.



Nếu agent kết nối qua tên miền thì nhập tên miền vào ô DNS SANs.

		 Nhập thời gian hết hạn chứng thư theo ngày (mặc định là 7300):  Kết quả sẽ sinh 2 file trong thư mục: /opt/docker/nginx/certs/ - cert.crt - cert.key <pre> Common name: edr.viettel.com.vn DNS SANs: edr.viettel.com.vn localhost IP SANs: 127.0.0.1 192.168.129.136 Successfully generated certificate Certificate: /opt/docker/nginx/certs/cert.crt Private Key: /opt/docker/nginx/certs/cert.key </pre>
9	Nhập đường dẫn cert inspect	

		Nếu không dùng cert inspect để rỗng và enter bỏ qua bước này. Nếu có dùng cert inspect thì nhập đường dẫn cert inspect. Chọn OK. Script sẽ copy file cert_insp vào: /opt/docker/config/cert_insp.crt
10	Nhập địa chỉ proxy nội bộ để server update AV database	Chú ý: bước này chỉ hiển thị khi chọn cài đặt phiên bản EDP hoặc EPP Nhập địa chỉ proxy nội bộ để server định kỳ update AV database từ hệ thống AV repo. Nếu server có thể kết nối trực tiếp tới hệ thống AV repo của VCS thì bỏ trống. 
11	Tạo bộ cài đặt agent	Khi được xác nhận tạo bộ cài agent không, chọn Yes để tiếp tục hoặc No nếu chưa cần build bộ cài ngay.  Bộ cài 4.100.3 không hỗ trợ build sẵn bộ cài agents windows MSI nữa mà chỉ build sẵn bộ cài agents linux. Nếu quá trình cài đặt thành công, server sẽ sinh ra các file cài đặt agent của linux (DEB và RPM) và 1 file cài đặt agent MACOS (DMG) trong thư mục: /opt/docker/repo/setup/ - ajiang_centos6_4.100.0_x64_full.rpm - ajiang_centos7_4.100.0_x64_full.rpm - ajiang_debian_4.100.0_x64_full.deb - ajiang_redhat7_4.100.0_x86_64_full.rpm - ajiang_redhat8_4.100.0_x86_64_full.rpm - ajiang_ubuntu_4.100.0_x64_full.deb - ajiang_macos_3.3.16_x64_full.dmg Để build bộ cài windows cần tải bộ tool sinh bộ cài Windows từ datasecurity về và chạy lệnh build bộ cài windows (Xem bước 14)

12	Khởi động server vedr backend	Server sẽ tự khởi động sau 10s. <pre>VEDR Backend will start after 1 seconds ... Press any key to skip !</pre> Có thể bấm phím bất kỳ để hoãn quá trình này.  Chọn 'y' hoặc 'enter' để khởi động ngay vedr backend hoặc chọn 'n' để khởi động sau. Nếu chọn "n", để khởi động VEDR backend sau đó thì chạy lệnh sau: <pre>\$ sudo bash /opt/docker/start_vedr.sh</pre> Các dữ liệu cấu hình và database sẽ tự động được khởi tạo hay cập nhật. Password user root sẽ được để giá trị mặc định nếu cài mới hoặc giữ nguyên nếu nâng cấp <pre>User root's password is default value or unchanged if was set before. You can reset root password by running command: bash /opt/docker/scripts/set-user-password.sh root</pre> Có thể chạy lệnh để set lại password user root nếu cần thiết <pre>\$ bash /opt/docker/scripts/set-user-password.sh MASTER_root</pre>
13	Kiểm tra lại các dịch vụ đang chạy, các port kết nối	Khi khởi động thành công, chạy script sau để kiểm tra các dịch vụ: <pre>\$ cd /opt/docker \$ sudo docker-compose ps</pre> Hoặc <pre>\$ cd /opt/docker \$./list-containers.sh</pre> Nếu tất cả các service ở trạng thái "UP" là OK.

		<pre> ubuntu@ajiant-autotest-ai0:/opt/docker\$./list-containers.sh ----- Name Command State Ports ----- ControlServer /ControlServer Up HelpDesk python /HelpDeskRepeater.py Up MicroApi /micro --registry=consul api Up MicroWeb /micro --registry=consul - ... Up agent_management /msAgentManagement Up agent_policy_manager /msAgentPolicyManager Up agent_update_manager /msAgentUpdateManager Up alert /msAlert Up app_control /msAppCtrlHandler Up artifact_handler /msArtifactHandler Up authentication /msAuthentication Up bls_log_parser /bin/sh -c /bls_log_parser Up bls_services sh run.sh Up cassandra /docker-entrypoint.sh cass ... Up consul docker-entrypoint.sh agent ... Up containment /msContainment Up control_server /ControlServer Up correlation java -jar ./bin/correlatio ... Up cronjobs /bin/bash /entrypoint-cron ... Up crontab /bin/bash /entrypoint-cron ... Up deploy_tool_handler /msDeployToolHandler Up endpoint_firewall /msEndpointFWHandler Up es /elastic-entrypoint.sh ela ... Up event_handler /msEventHandler Up group_management /msGroupManagement Up haproxy /docker-entrypoint.sh hapr ... Up iirflow /msIIRflow Up live_response /live_response Up logstash /docker-entrypoint.sh -f / ... Up logstash_correlation /docker-entrypoint.sh -f / ... Up logstash_evt_collector /docker-entrypoint.sh -f / ... Up mongo /entrypoint.sh mongod --bi ... Up nats1 docker-entrypoint.sh -p 14 ... Up nats2 docker-entrypoint.sh -p 24 ... Up nats3 docker-entrypoint.sh -p 34 ... Up nats_req_handler /msNatsReqHandler Up nginx /bin/sh -c crond 66 nginx ... Up process_analysis /ProcessAnalysis Up rabbitmq docker-entrypoint.sh rabbit ... Up redis docker-entrypoint.sh redis ... Up redis2 docker-entrypoint.sh redis ... Up response_scenario_handler /msResponseScenarioHandler Up siem_api /run.sh Up vedr.web.socketio /vedr.web.socketio Up vedr.web.vescc /vedr.web.vescc Up vedr.portal quincorn -w 1 -b 127.0.0.1 ... Up vedr_query_parser_api /bin/sh -c node index.js Up ves_log_parser /VESLogParser Up </pre> Kiểm tra các port dịch vụ: <pre> \$ telnet <PUBLIC_IP> 8888 \$ telnet <PUBLIC_IP> 5672 \$ telnet <PUBLIC_IP> 80 \$ telnet <PUBLIC_IP> 443 \$ telnet <PUBLIC_IP> 4443 \$ telnet <PUBLIC_IP> 8443 </pre>
14	Build bộ cài agent windows	Tải thư mục build bộ cài agent windows tương ứng với các bản EDP/EDR/EPP và upload lên node server đang cài đặt backend. Sau đó chạy lệnh build bộ cài, ví dụ với EDR: <pre> \$ cd BuildAgentInstallerWindowsEDR/ \$ bash build_agent_installer_windows_edr.sh </pre> EDP và EPP làm tương tự

3.4.2. Cấu hình HA cho backend AllInOne

Với khách hàng cài đặt backend AllInOne và có yêu cầu HA thì trước hết cần cài đặt 2 node backend AllInOne. Sau đó thực hiện cấu hình HA theo các bước sau:

STT	Công việc	Thực hiện
-----	-----------	-----------

1	Cài đặt các gói haproxy & keepalived	Copy file haproxy-keepalived.tgz vào 2 node Giải nén bộ file cài đặt: <pre>\$ tar -zxf haproxy-keepalived.tgz</pre> Kết quả giải nén ra thư mục haproxy-keepalived Cài đặt các gói DEB: <pre>\$ sudo dpkg -i haproxy-keepalived/\$(lsb_release -s -c)/*.deb</pre> Có thể chạy gộp 2 lệnh trên thành 1 lệnh duy nhất: <pre>\$ tar -zxf haproxy-keepalived.tgz && sudo dpkg -i haproxy-keepalived/\$(lsb_release -s -c)/*.deb</pre>
2	Cấu hình keepalived	Quy hoạch 01 địa chỉ virtual ip (VIP) cùng dải với ip 2 node AllInOne Cấu hình keepalived trên 2 node, tạo file /etc/keepalived/keepalived.conf với nội dung trên 2 node như sau: Node 1: <pre>global_defs { router_id lb1 } vrrp_script chk_haproxy { script "killall -0 haproxy" interval 2 weight 2 } vrrp_instance VI_1 { virtual_router_id 51 advert_int 1 priority 100 state MASTER interface <net interface, vd: ens160/eth0> virtual_ipaddress { <VIP> dev <net interface, vd: ens160/eth0> } authentication { auth_type PASS } }</pre>

		<pre> auth_pass 123456 } track_script { chk_haproxy } } </pre> Node 2: <pre> global_defs { router_id lb2 } vrrp_script chk_haproxy { script "killall -0 haproxy" interval 2 weight 2 } vrrp_instance VI_1 { virtual_router_id 51 advert_int 1 priority 99 state MASTER interface <net interface, vd: ens160/eth0> virtual_ipaddress { <VIP> dev <net interface, vd: ens160/eth0> } authentication { auth_type PASS auth_pass 123456 } track_script { chk_haproxy } } </pre>
--	--	--

		<pre>} </pre> Khởi động dịch vụ keepalived: <pre>\$ sudo service keepalived start </pre> Kiểm tra lại virtual ip đã được gán vào node 1 chưa: <pre>\$ ip a </pre> Kiểm tra VIP xuất hiện cùng ip chính không. Kiểm tra dịch vụ qua VIP: <pre>\$ ping <VIP> \$ telnet <VIP> 443 </pre>
3	Cấu hình đồng bộ 2 node cassandra	B1: Cài đặt 2 node đến pack 4.102.0 B2: Trên node BACKUP, mở /opt/docker/cronjobs/cronjobs.env <pre>\$ nano /opt/docker/cronjobs/cronjobs/env </pre> Sửa cấu hình như sau: <pre>## Synchronize 2 Cluster Cassandra configs, sync data from source hosts:port to destination localhost:9042 ## Only use to sync data between 2 Cluster Cassandra CASSANDRA_SYNC_ENABLE=true CASSANDRA_SOURCE_HOSTS=<ip_node_master> CASSANDRA_SOURCE_PORT=19042 #CASSANDRA_DESTINATION_HOSTS=127.0.0.1 #CASSANDRA_DESTINATION_PORT=9042 </pre> Cập nhật lại service cronjobs trên node BACKUP: <pre>\$ cd /opt/docker/ \$ docker-compose up -d cronjobs </pre> Thấy service cronjobs được recreate lại là OK B3: Chạy thử đồng bộ 2 node Cassandra tại node backup, script đồng bộ sẽ copy dữ liệu từ node MASTER sang node BACKUP <pre>\$ sudo docker exec -it cronjobs bash /scripts/database/sync2cassandra.sh </pre> Có thể kiểm tra lại log đồng bộ 2 node Cassandra hàng ngày trong file /opt/docker/cronjobs/log/Sync2Cassandra.log

4	Cấu hình cluster cho elasticsearch	Mở file /opt/docker/elasticsearch/elasticsearch.yml Sửa các cấu hình như sau: <pre>+ network.host: 0.0.0.0 + discovery.zen.ping.unicast.hosts: ["<ip node 1>", "<ip node 2>"]</pre> <pre>cluster.name: "ES-EDR" node.name: ES network.host: 0.0.0.0 http.cors.enabled: true http.cors.allow-origin: "*" discovery.zen.ping.unicast.hosts: ["10.0.0.121", "10.0.0.122"] discovery.zen.minimum_master_nodes: 1</pre> Restart lại elasticsearch trên 2 node: <pre>\$ cd /opt/docker/ \$./restart-containers.sh elasticsearch</pre> Chờ để elasticsearch khởi động xong, kiểm tra lại trạng thái cluster: <pre>\$ curl http://127.0.0.1:9200/_cluster/health?pretty</pre> Nếu thấy status=yellow hoặc green và number_of_data_nodes=2 là OK
5	Cấu hình đồng bộ repo từ node chính sang node dự phòng	Tại node 1, chạy 3 lệnh cấu hình để cho phép ssh từ node 1 sang node 2 mà không cần mật khẩu (chạy quyền user thường, không phải root): Sinh cặp key ssh: <pre>\$ ssh-keygen</pre> Copy public key sang node 2: <pre>\$ ssh-copy-id <user>@<ip-node-2></pre> Thử ssh sang node 2. Nếu không cần nhập mật khẩu là OK: <pre>\$ ssh <user>@<ip-node-2></pre> Chạy thử lệnh sau để đồng bộ thư mục từ node 1 sang node 2: <pre>\$ rsync -avr --delete /opt/docker/repo/ <user>@<ip-node-2>:/opt/docker/repo/</pre> Tại node 1, chạy lệnh “crontab -e” và thêm dòng cấu hình sau: <pre>0 */10 * * * rsync -avr --delete /opt/docker/repo/ <user>@<ip-node-2>:/opt/docker/repo/</pre>

6	Kiểm tra hoạt động của các dịch vụ	Bật trình duyệt vào portal qua VIP: <a href="https://<VIP>/login">https://<VIP>/login Thử kiểm tra agents đã cài đặt có online không.
---	------------------------------------	--

3.5. Các bước cài đặt backend MultiNode

Chú ý: Trước khi cài đặt backend nên quy hoạch sử dụng tên miền cho hệ thống tập trung thay vì sử dụng IP để đơn giản cho quá trình đổi server có thể phát sinh sau giai đoạn triển khai.

3.5.1. Cấu hình các node máy ảo

Cấu hình cài đặt các máy ảo trên mỗi 1 server vật lý:

Để tiện cấu hình về sau, khi cài OS nên đặt chung tài khoản và mật khẩu/key ssh, chung mật khẩu sudo giữa các node.

STT	Loại node VM	Cấu hình	Ghi chú
1	Loadbalancer	CPU: 8 virtual core RAM: 4 GB HDD: 40 GB Network: 1 IP DCN + 1 IP dải nội bộ 10.0.0.0/24	Ldirectord Corosync Pacemaker
2	Docker manager	CPU: 8 virtual core RAM: 8 GB HDD: 80 GB Network: 1 IP dải nội bộ 10.0.0.0/24	Docker manager Microservices Docker registry
3	Queue	CPU: 16 virtual core RAM: 12 GB HDD: 120 GB Network: 1 IP dải nội bộ 10.0.0.0/24	Rabbitmq Logstash Nats streaming Redis
4	Database	CPU: 16 virtual core RAM: 32 GB HDD: 2 TB Yêu cầu HDD: - Tốc độ đọc >= 200 MB/s - Tốc độ ghi >= 100 MB/s	Elasticsearch Mongodb

		Network: 1 IP dải nội bộ 10.0.0.0/24	
5	Cassandra	CPU: 16 virtual core RAM: 16 GB HDD: 120 GB Network: 1 IP dải nội bộ 10.0.0.0/24	Cassandra
6	Correlation	CPU: 12 virtual core RAM: 16 GB HDD: 40 GB Network: 1 IP dải nội bộ 10.0.0.0/24	Correlation engine
Tổng		Tổng: CPU: 76 virtual core RAM: 88 GB HDD: 2.4 TB	

Giữa các server vật lý cần có đường truyền tốc độ cao (khuyến nghị sử dụng đường truyền tối thiểu 1Gbps). Khi cài đặt xong các máy ảo cần test thử tốc độ mạng tại các node giữa các server vật lý khác nhau.

Chú ý kiểm tra tốc độ đọc ghi ổ cứng của node elasticsearch:

- Lệnh kiểm tra tốc độ đọc:

```
$ hdparm -Tt /dev/sda
```

- Lệnh kiểm tra tốc độ ghi:

```
$ dd if=/dev/sda of=largefile bs=1M count=100
```

- Lệnh kiểm tra độ trễ ổ cứng:

```
$ ioping -c 10 .
```

- Lệnh kiểm tra IOPS:

```
$ fio --randrepeat=1 --ioengine=libaio --direct=1 --gtod_reduce=1 --name=tempfile --filename=tempfile --bs=4k --iodepth=64 --size=4G --readwrite=randrw --rwmixread=75
```

3.5.2. Cấu hình network interfaces

Tại các node cần xác định 1 IP làm local virtual ip. Ví dụ: 10.0.0.100

Khi cấu hình network interfaces, cần đặt gateway là local virtual ip.

Ví dụ với node có IP 10.0.0.101:

```
# The primary network interface
```

```
network:
version: 2
ethernets:
ens33:
addresses: [10.0.0.101/24]
gateway4: 10.0.0.100
```

Riêng node Loadbalancer cần có 2 network interfaces. Chỉ đặt gateway cho interface có ip public, không đặt gateway cho interface dải local.

Ví dụ LB1 có ip local 10.0.0.11 và ip public 10.30.161.11:

The primary network interface

```
network:
version: 2
ethernets:
ens33:
addresses: [10.0.0.11/24]
ens38:
addresses: [10.30.161.11/24]
gateway4: 10.30.161.1
```

3.5.3. Cài đặt backend MultiNode

Bước	Thực hiện
1	Cài đặt các node VM theo cấu hình ở trên. Đồng bộ thời gian cho các server trong cụm multimode: có thể dùng giải pháp NTP. Chú ý: thời gian server không đúng có thể gây ra lỗi license, timestamp event log, timestamp alert,... Đồng thời trên mỗi node VM (trừ các node LB) cài đặt các gói phần mềm cần thiết như sau. Copy 2 file sau đặt chung vào 1 thư mục: - Gói phần mềm cần thiết cho Ubuntu 20: packages.tgz - Script cài đặt: install-common-requiments.sh Chạy lệnh cài đặt các gói: <pre>\$ sudo bash install-common-requirements.sh</pre>

	<pre>ubuntu@ajiant-staging-dockermanager-3:~/setup\$ ll total 103244 drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Dec 30 07:01 ./ drwxr-xr-x 6 ubuntu ubuntu 4096 Dec 30 07:01 ../ -rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 1659 Dec 21 11:15 install-common-requirements.sh -rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 105709503 Dec 21 09:18 packages.tgz ubuntu@ajiant-staging-dockermanager-3:~/setup\$</pre> Chú ý quan sát quá trình cài đặt gói thành công không.
2	Trên node lb cài đặt các gói cần thiết của LoadBalancer theo các bước sau: • Lựa chọn 1: loadbalancer dùng bộ giải pháp pacemaker, corosync, ldirectord. Copy file lb-packages-ubuntu20.tgz vào 2 node Loadbalancer Giải nén bộ file cài đặt: <pre>\$ tar -zxf lb-packages-ubuntu20.tgz</pre> Kết quả giải nén ra 2 thư mục pacemaker-corosync và ldirectord-ipvsadm: Cài đặt các gói DEB: <pre>\$ sudo dpkg -i pacemaker-corosync/*.deb \$ sudo dpkg -i ldirectord-ipvsadm/*.deb</pre> Có thể chạy gộp 3 lệnh trên thành 1 lệnh duy nhất: <pre>\$ tar -zxf lb-packages-ubuntu18.tgz && sudo dpkg -i pacemaker-corosync/*.deb && sudo dpkg -i ldirectord-ipvsadm/*.deb</pre> • Lựa chọn 2: loadbalancer dùng bộ giải pháp haproxy, keepalived Copy file haproxy-keepalived.tgz vào 2 node loadbalancer Giải nén bộ file cài đặt: <pre>\$ tar -zxf haproxy-keepalived.tgz</pre> Kết quả giải nén ra thư mục haproxy-keepalived Cài đặt các gói DEB: <pre>\$ sudo dpkg -i haproxy-keepalived/\$(lsb_release -s -c)/*.deb</pre> Có thể chạy gộp 2 lệnh trên thành 1 lệnh duy nhất: <pre>\$ tar -zxf haproxy-keepalived.tgz && sudo dpkg -i haproxy-keepalived/\$(lsb_release -s -c)/*.deb</pre> Phần cấu hình 2 node Loadbalancer sẽ ở phần tiếp theo (dùng ansible playbook)
3	Cài đặt node ajiant_registry

Chọn node làm ajiant docker registry (thường chọn node manager1).

Chạy script cài đặt các gói cần thiết theo yêu cầu nếu chưa cài ở bước 1:

```
$ sudo bash install-common-requirements.sh
```

Đưa các file cài đặt ansible sau vào node registry:

- install-ansible.sh
- ansible.tgz

Cài đặt gói ansible:

```
$ sudo bash install-ansible.sh
```

Tạo thư mục setup, chuẩn bị file ansible_playbook_3.3.0.zip và copy vào trong thư mục setup của node registry:

```
$ mkdir setup && cd setup
```

Giải nén file zip:

```
$ unzip ansible_playbooks_3.3.0.zip
```

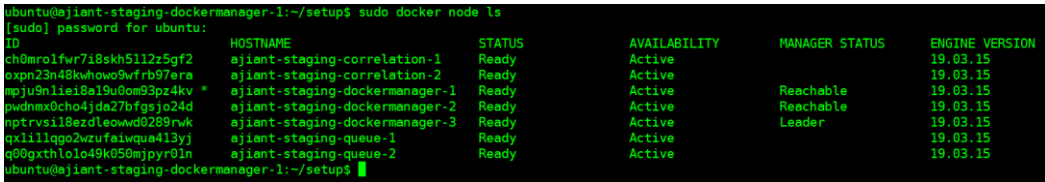
```
ubuntu@ajiant-staging-dockermanager-1:~/setup$ ll
total 54800
drwxrwxr-x 8 ubuntu ubuntu 4096 Nov 11 18:02 ./
drwxr-xr-x 8 ubuntu ubuntu 4096 Nov 11 17:22 ../
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 7 2020 ansible/
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 65 Nov 9 13:48 ansible.cfg
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 6554712 Nov 9 13:48 ansible.tgz
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Nov 11 17:26 group_vars/
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 3303 Nov 11 17:42 hosts
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 127 Nov 11 16:37 init-all-data.yml
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 330 Nov 11 17:42 init-database.yml
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 1219 Nov 11 16:37 install_ajiant_registry.sh
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 3608 Nov 11 18:02 install_ajiant_services.sh
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 1119 Nov 9 13:48 install-ansible.sh
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 2126 Nov 9 13:48 install-common-requirements.sh
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 1680 Nov 9 16:57 key.pem
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 854 Nov 10 11:01 licence.txt
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 736 Nov 11 17:04 main.yml
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 13 2020 packages/
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 49475799 Nov 9 13:48 packages.tgz
drwxrwxr-x 13 ubuntu ubuntu 4096 Nov 11 16:37 playbook/
drwxrwxr-x 6 ubuntu ubuntu 4096 Nov 9 16:53 roles/
drwxrwxr-x 4 ubuntu ubuntu 4096 Nov 10 11:30 vbox/
ubuntu@ajiant-staging-dockermanager-1:~/setup$ sudo bash install_ajiant_registry.sh
```

Chuẩn bị file **ajiant_swarm_node_setup_3.3.0.deb** và copy vào trong thư mục **setup/ansible/playbook/**

Chuẩn bị file **ajiant_registry_setup_3.3.0.deb** và copy vào thư mục **setup/**

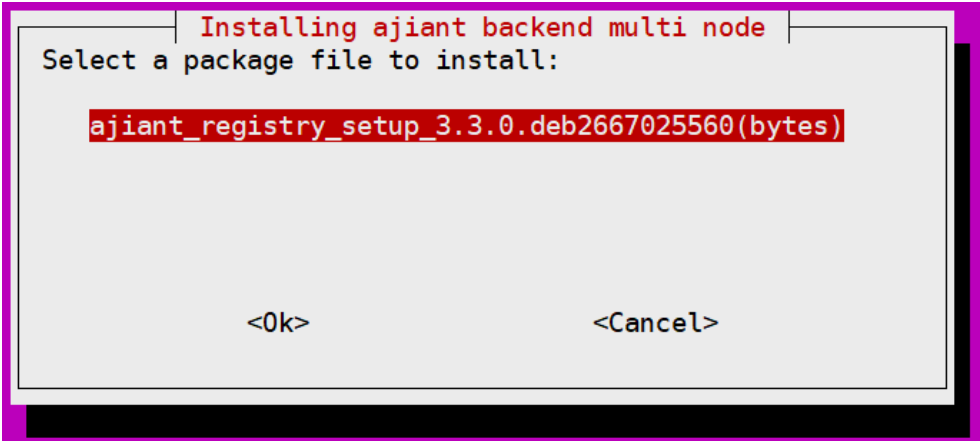
Chuẩn bị folder **vbox** và copy vào trong folder **setup/**

	<pre>ubuntu@ajiant-staging-dockermanager-1:~/setup\$ ll vbox/ total 192916 drwxrwxr-x 3 ubuntu ubuntu 4096 Dec 30 14:04 ./ drwxrwxr-x 6 ubuntu ubuntu 4096 Dec 30 14:02 ../ drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 21 08:48 focal/ -rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 1814 Dec 21 09:30 install_vbox.sh -rw-r--r-- 1 root root 11134336 Nov 9 10:10 Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-6.1.26.vbox-extpack -rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 93194508 Dec 21 09:09 vbox-packages.tgz -rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 93194508 Dec 30 14:04 Win7x86.tar.gz ubuntu@ajiant-staging-dockermanager-1:~/setup\$</pre> Chạy lệnh sau để cài ajiant_registry: <pre>\$ sudo bash install_ajiant_registry.sh</pre> Xem chi tiết quá trình thực hiện cài đặt tại mục 3.5.4
4	Cấu hình ansible theo các bước sau: Bước 1: Cấu hình file hosts: đổi tên file template có sẵn host.x.x.template thành file hosts. Mở file hosts điền thông tin ip của các node theo loại dịch vụ chạy trên node. - registry: điền ip nội bộ của node registry - elasticsearch: điền ip nội bộ các node database - cassandra: điền ip nội bộ các node cassandra - mongodb: điền ip nội bộ các node database - ms: điền ip nội bộ các node docker managers - controlserver: điền ip nội bộ các node docker managers - repo: điền ip nội bộ các node docker managers - nats: ip các node chạy nats streaming server - rabbitmq: điền ip nội bộ các node queue - redis: điền ip nội bộ các node queue - correlation và zoo: điền ip nội bộ các node correlation - lb1: ip nội bộ node loadbalancer 1 - lb2: ip nội bộ node loadbalancer 2 - loadbalancer: ip nội bộ các node loadbalancer - managers: điền ip nội bộ các node docker managers - workers: điền ip nội bộ các node ngoại trừ node docker managers - [all:vars] cấu hình biến tổng thể khi chạy ansible tasks: ansible_user, swarm_manager_master - o PUBLIC_VIP: địa chỉ tên miền hoặc public virtual IP của server - o LOCAL_VIP: local virtual IP của server (chú ý LOCAL_VIP trùng với gateway cấu hình ở mục 3.2). Để trống LOCAL_VIP nếu không có dải mạng nội bộ. - o COROSYNC_BIND_ADDRESS: điền dải ip local - o REGISTRY_HOST: điền ip nội bộ các node registry Bước 2: Cấu hình file group_vars: Mở file group_vars/all.yml và cấu hình các biến sau: - microservices_hosts: cấu hình danh sách hostname của các node chạy micro services

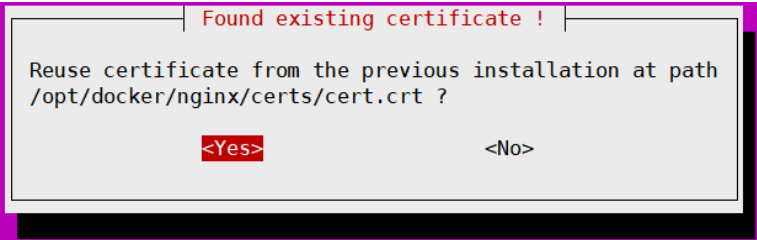
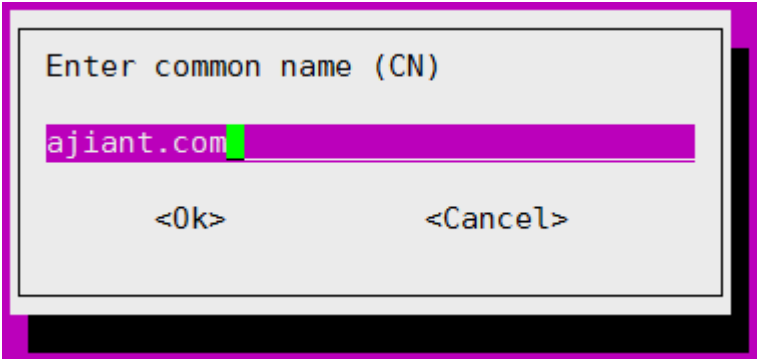
	- rabbitmq_hosts: cấu hình danh sách hostname của các node sẽ chạy rabbitmq server - correlation_hosts: cấu hình danh sách hostname của các node sẽ chạy correlation engine - redis_hosts: cấu hình danh sách hostname của các node sẽ chạy redis server - registry_hosts: cấu hình danh sách hostname của node registry - rack_node_labels: cấu hình tag số hiệu rack cho các node, các node chạy cùng server vật lý cần có tag chung số hiệu rack
5	Chạy ansible playbook để cấu hình thiết lập môi trường docker swarm, cho các node (trừ LB) cùng tham gia docker swarm <pre>\$ ansible-playbook -i hosts init-swarm.yml -vK</pre> SSH password: BECOME password[defaults to SSH password]: Nhập password ssh và password để lên quyền root Quan sát quá trình cài đặt xem có thành công không. Khi cài đặt thành công, kiểm tra danh sách node trong swarm: <pre>\$ sudo docker node ls</pre>  Như vậy tất cả các node (trừ LB) đã cùng ở trong docker swarm. Chú ý: kiểm tra các HOSTNAME ở trên có giống hostname cấu hình trong <code>group_vars/all.yml</code> không !
6	Chỉ làm bước này khi bước trên thành công Chạy script cấu hình các dịch vụ backend aiant. <pre>\$ sudo bash install_aiant_services.sh</pre> SSH password: BECOME password[defaults to SSH password]: Nhập password ssh và password để lên quyền root
7	Chạy lệnh sinh bộ cài agent (yêu cầu phải cài trước virtualbox và unpack gói máy ảo): <pre>\$ cd /opt/aiant && sudo bash gen_agent_installer.sh</pre>

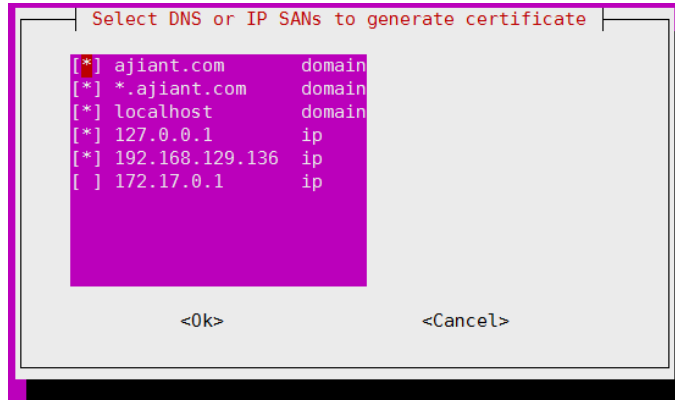
	Khi kết thúc sinh bộ cài agent thì sẽ sinh ra 2 file MSI (cho windows), 1 file DEB, 2 files RPM và 1 file DMG trong thư mục: /opt/ajiant/repo/public/ - ajiant_windows_3.3.0_x64_full.msi - ajiant_windows_3.3.0_x86_full.msi - ajiant_ubuntu_3.3.0_x64_full.deb - ajiant_centos7_3.3.0_x64.rpm - ajiant_centos6_3.3.0_x64.rpm - ajiant_macos_3.3.0_x64_full.dmg Chạy đồng bộ repo từ registry ra các node thuộc nhóm repo: <pre>\$ sudo ansible-playbook -i hosts playbook/sync-repo.yml</pre>
8	Vào 2 node Loadbalancer kiểm tra cài đặt LB: <pre>\$ sudo crm status</pre> <pre> root@LB1:~# crm status Last updated: Fri Dec 6 14:03:08 2019 Last change: Sat Mar 10 17:00:24 2018 via cibadmin on LB1 Stack: corosync Current DC: LB1 (167772171) - partition with quorum Version: 1.1.10-42f2063 2 Nodes configured 3 Resources configured Online: [LB1 LB2] Resource Group: ClusterResourceGroup ClusterVIP1 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started LB1 ClusterVIP2 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started LB1 Ldirectord (ocf::heartbeat:ldirectord): Started LB1 </pre> Tại cả LB1 và LB2 đều hiện cùng kết quả Started là LB1 (hoặc cùng là LB2) Khi đó LB1 là LoadBalancer master, còn LB2 là LoadBalancer slave. Thử lệnh sau tại node master: <pre>\$ sudo ipvsadm</pre>
10	Kiểm tra lại các port dịch vụ: 80, 443, 4443, 8443, 8888, 5672 <pre> \$ telnet <virtual_ip> 80 \$ telnet <virtual_ip> 443 \$ telnet <virtual_ip> 4443 \$ telnet <virtual_ip> 8443 \$ telnet <virtual_ip> 8888 \$ telnet <virtual_ip> 5672 </pre>

3.5.4. Cài đặt AJiantRegistry

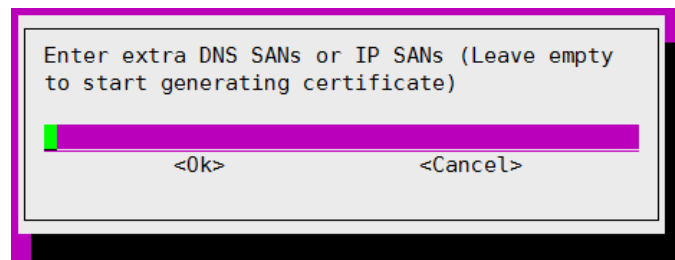
STT	Thực hiện
1	Trên node registry, chạy file shell script: <pre>\$ sudo bash install_ajiant_registry.sh</pre>
3	Nếu có các file cài đặt ajiant_registry_setup_3.3.0.deb thì sẽ được hiện ra trong danh sách file muốn cài đặt.  Lựa chọn đúng file muốn cài và chọn OK hoặc ấn Enter để tiếp tục
4	Accept EULA, chấp nhận điều khoản cài đặt

	Chọn Yes để tiếp tục hoặc chọn No nếu không chấp nhận điều khoản cài đặt và thoát cài đặt.
5	Sau khi bộ cài DEB được unpack ra /opt/ajiant, sẽ đến phần cấu hình cài đặt VEDR Backend. Nhập địa chỉ theo dạng tên miền hoặc public ip đã được quy hoạch để các agent kết nối đến server, nếu không sử dụng địa chỉ backup thì bỏ trống. Chú ý: nên quy hoạch sử dụng tên miền thay cho IP để đơn giản cho quá trình đổi server có thể phát sinh sau giai đoạn triển khai.

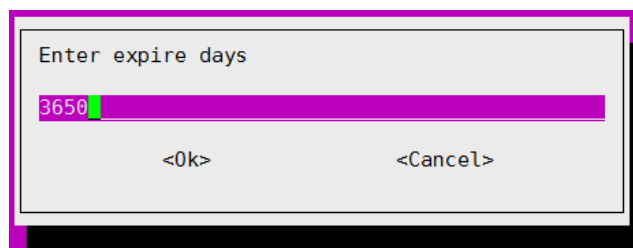
6	Nếu quá trình cài đặt phát hiện chứng thư cũ đã tồn tại khi nâng cấp backend - Chọn Yes nếu muốn dùng chứng thư cũ - Chọn No nếu muốn thiết lập lại chứng thư mới 
7	Trong màn hình tiếp theo (trường hợp tạo mới chứng thư) Nhập CommonName (nhập tên miền hoặc public ip của server). Mặc định là ajiant.com. Có thể nhập tên miền mà agent kết nối lên server vào CommonName.  Nhập DNS SANs và IP SANs từ danh sách tùy chọn. Chú ý: trong danh sách IP SANs phải có tên miền hoặc public ip để agent có thể kết nối đến server.



Nếu agent kết nối qua tên miền thì nhập tên miền vào ô DNS SANs.



Nhập thời gian hết hạn chứng thư theo ngày (mặc định là 3650):



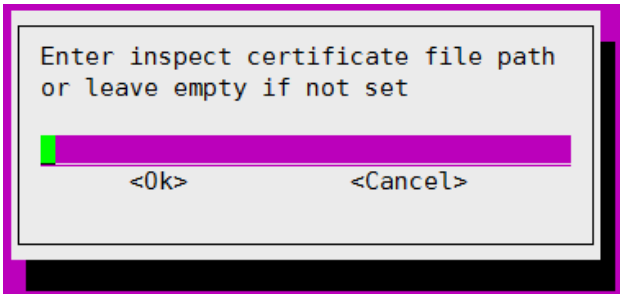
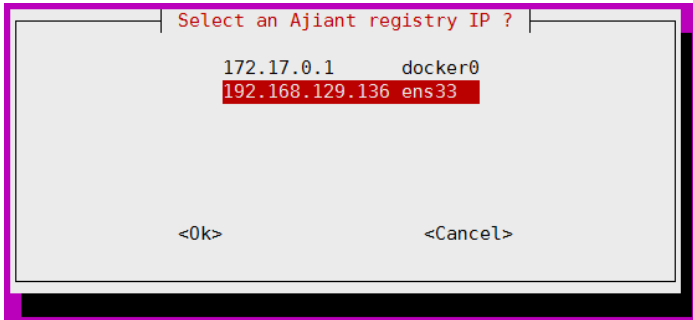
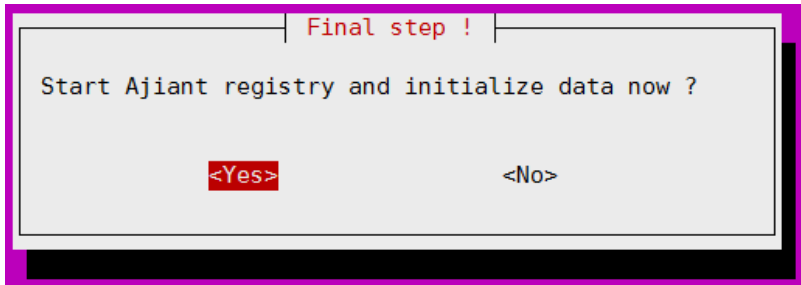
Kết quả sẽ sinh 2 file trong thư mục: /opt/ajiant/config/

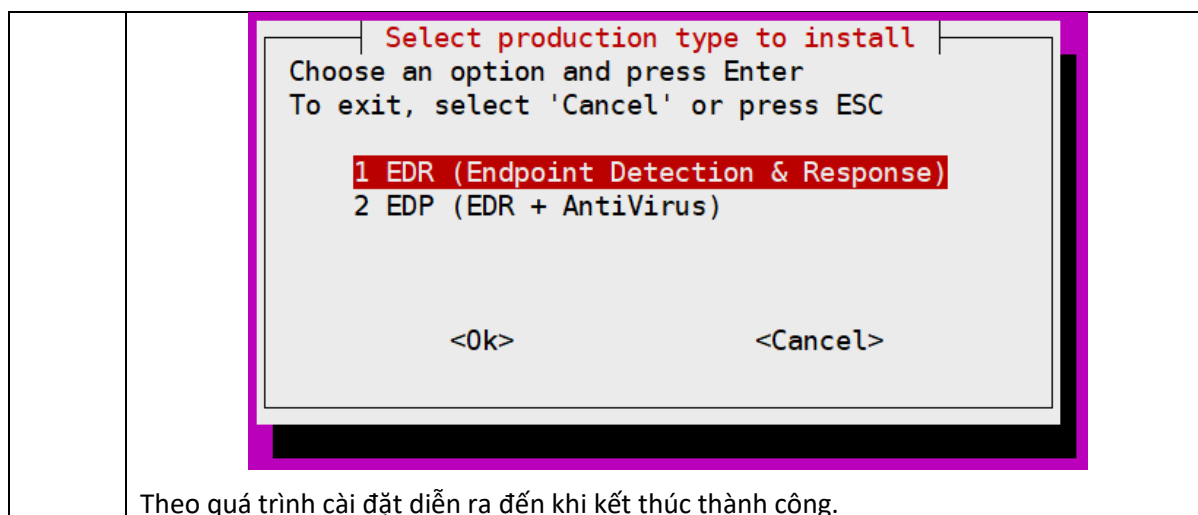
- cert.crt
- cert.key

Khi tạo chứng thư thành công sẽ có thông báo như sau:

```
Common name: ajiant.com
DNS SANs:
  ajiant.com
  *.ajiant.com
  localhost
IP SANs:
  127.0.0.1
  192.168.129.136

Successfully generated certificate
Certificate: /opt/ajiant/config/cert.crt
Private Key: /opt/ajiant/config/cert.key
```

	Nếu không dùng cert inspect để rồi và enter bỏ qua bước này. Nếu có dùng cert inspect thì nhập đường dẫn cert inspect. Chọn OK. Script sẽ copy file cert_insp vào: /opt/ajiant/config/cert_insp.crt 
8	Chọn ip của docker registry trong danh sách (cần chọn dải nội bộ để các node VM khác truy cập) 
9	Khởi tạo registry:  Chọn Yes để khởi tạo docker registry cho Ajiant backend.
10	Bộ cài multinode chỉ hỗ trợ cài đặt 2 phiên bản EDR và EDP, không hỗ trợ phiên bản EPP • EDR: chỉ có tính năng của EDR • EDP: có thêm tính năng Antivirus



3.6. Hướng dẫn kích hoạt license tập trung

Tính năng license tập trung phục vụ bài toán kinh doanh, cho phép cung cấp sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết với đơn vị, quy định về thời hạn sử dụng sản phẩm và số lượng agents tối đa cho phép cài đặt tại đơn vị.

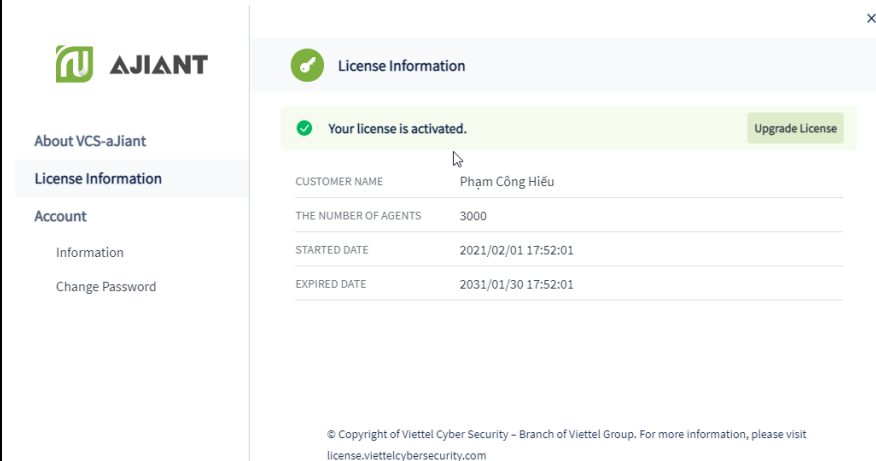
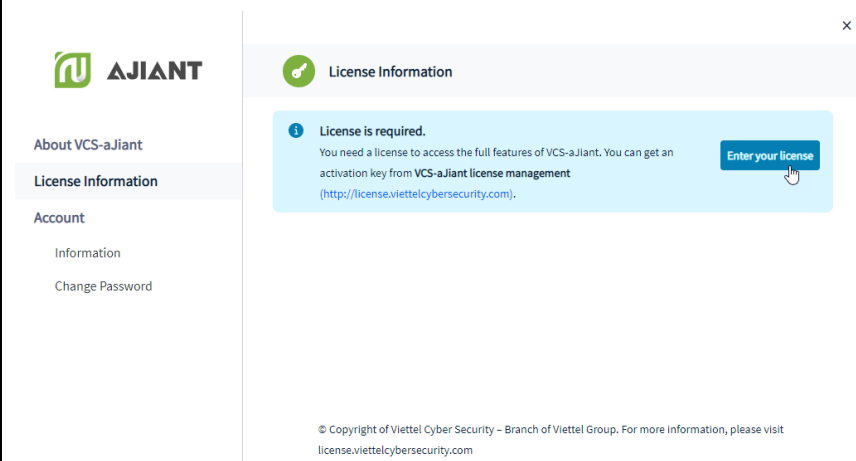
Về luồng quản lý license, sản phẩm gửi thông tin lên hệ thống quản lý license tập trung của VCS để kích hoạt, gia hạn, hủy hoặc định kỳ kiểm tra thời gian còn lại của license để quyết định cho phép agent hoạt động (trường hợp hết license, đơn vị vẫn có thể truy cập giao diện tuy nhiên không còn nhận được log từ agent nữa).

Lưu ý về cách thức kích hoạt license theo khách hàng:

- Kích hoạt online: áp dụng với khách hàng cho phép truy cập ngoại mạng từ hệ thống nội bộ.
- Kích hoạt offline: áp dụng với khách hàng **không** cho phép truy cập ngoại mạng từ hệ thống nội bộ (hệ thống bị cô lập).

Để tránh việc tính năng của phần mềm phụ thuộc vào đường Internet, **khuyến nghị sử dụng cách kích hoạt license offline** theo các bước sau:

Bước	Tên	Thực hiện
1	Tạo license key cho từng khách hàng	Gửi các thông tin qua email cho PM của dự án: - Họ tên, số điện thoại và địa chỉ email của đầu mối bên khách hàng. - Số lượng agent tối đa và thời hạn license của khách hàng theo Hợp đồng.

		PM dự án sẽ tạo license key cho từng khách hàng dựa vào các thông tin trên. Lưu ý: họ tên của đầu mối bên khách hàng sẽ hiển thị trên trang thông tin license 
2	Lấy token	Đăng nhập portal VCS-aJiant, click vào icon thông tin User > License Information > Enter your license > Offline activation 

		License Activation × ☐ Direct activation ☒ Offline activation You can enter your license key to get an activation request token, then use this token to obtain an activation key for importing into VCS-aJiant. 1 Enter your license key here: Get token 2 You need a license to access the full features of VCS-aJiant. You can get an activation key from VCS-aJiant license management (http://license.viettelcybersecurity.com). 3 Import your activation key into VCS-aJiant. Enter your license key Browse... Import activation key Nhập license key vào Enter your license key here, click nút Get token, hệ thống sẽ cho tải về file offline_request.txt
3	Kích hoạt license	Gửi file offline_request.txt cho PO để PO tạo tiếp activation key dưới dạng 1 file text. Sau khi PO gửi lại activation key, import file text chứa activation key vào mục Import your activation key into VCS-aJiant License Activation × ☐ Direct activation ☒ Offline activation You can enter your license key to get an activation request token, then use this token to obtain an activation key for importing into VCS-aJiant. 1 Enter your license key here: Enter your license key Get token 2 You need a license to access the full features of VCS-aJiant. You can get an activation key from VCS-aJiant license management (http://license.viettelcybersecurity.com). 3 Import your activation key into VCS-aJiant. RwuzfTKcTYCjiRVuUgPLDLL Browse... Import activation key

3.7. Đăng nhập Portal

Sau khi cài đặt thành công, vào trình duyệt, truy cập portal tại địa chỉ sau:

Viettel Cyber Security

Keangnam Building - Landmark 72, Pham Hung st., Nam Tu Liem dist., Hanoi
 T: (+84) 971 360 360 E: vcs.sales@viettel.com.vn | W: www.viettelcybersecurity.com

<https://<ajiant-ip>>

AJIAANT

Username	
Password	

LOGIN

Đăng nhập bằng tài khoản quản trị ban đầu:

- User: **root**
- Password: 123qweA@

Sau khi đăng nhập thành công cần đổi password ngay và quét mã OTP bằng App 2FA

3.8. Tải bộ cài agent từ repo

Tải về bộ cài agent về tại địa chỉ URL sau (Basic Authen với user admin, password sinh ngẫu nhiên trong file `/opt/docker/nginx/passwd`):

https://<AJIAANT_IP>/setup/

Hoặc

https://<AJIAANT_IP>:8443/setup/

Index of /setup/

../		
AgentInstaller OnPremise EDP 4.93.0 x64.exe	27-Aug-2024 04:18	401276932
AgentInstaller OnPremise EDP 4.93.0 x86.exe	27-Aug-2024 04:18	373683716
AgentInstaller OnPremise EDR 4.93.0 x64.exe	27-Aug-2024 04:00	143477252
AgentInstaller OnPremise EDR 4.93.0 x86.exe	27-Aug-2024 04:00	130323972
AgentInstaller OnPremise EPP 4.93.0 x64.exe	27-Aug-2024 04:34	390374404
AgentInstaller OnPremise EPP 4.93.0 x86.exe	27-Aug-2024 04:34	362863620
ajiant centos6 4.100.0 x64 full.rpm	24-Oct-2024 09:38	76113964
ajiant centos6 4.88.0 x64 full.rpm	06-Aug-2024 09:19	66788312
ajiant centos7 4.100.0 x64 full.rpm	24-Oct-2024 09:40	81606728
ajiant centos7 4.88.0 x64 full.rpm	06-Aug-2024 09:19	72912740
ajiant cyos 4.104.0 x64 full.deb	14-Jan-2025 06:36	112967480
ajiant debian 4.100.0 x64 full.deb	24-Oct-2024 09:36	112832908
ajiant macos 3.3.16 x64 full.dmg	06-Aug-2024 09:19	63844398
ajiant redhat7 4.100.0 x86 64 full.rpm	24-Oct-2024 09:43	80009848
ajiant redhat8 4.100.0 x86 64 full.rpm	24-Oct-2024 09:42	79760472
ajiant redhat8 4.88.0 x86 64 full.rpm	06-Aug-2024 09:19	71244416
ajiant ubuntu 4.100.0 x64 full.deb	24-Oct-2024 09:34	112832908
ajiant ubuntu 4.88.0 x64 full.deb	06-Aug-2024 09:19	105063904
ajiant windows 4.62.1 edp x64 full.msi	06-Aug-2024 09:18	112501580
ajiant windows 4.62.1 edp x86 full.msi	06-Aug-2024 09:18	107911815
ajiant windows 4.79.1 edp x64 full.msi	06-Aug-2024 09:19	114046297
ajiant windows 4.79.1 edp x86 full.msi	06-Aug-2024 09:19	102819034

3.9. Hướng dẫn cài đặt các thành phần của mô hình SOC-PLATFORM

3.9.1. Cài đặt server forwarder

Liên hệ Phòng Hạ Tầng & Công Nghệ của VCS để lấy hướng dẫn triển khai server forwarder.

3.9.2. Cài đặt agent

Khi cài đặt agent SOC-PLATFORM, chọn Next 3 lần, đến bước Settings config:

Nhập các thông tin sau:

- Server IP Address: nhập ip forwarder

- Customer ID: nhập ID của khách hàng đã được cấp
- Certificate file full path: nhập đường dẫn ip forwarder được sinh ở bước trước

Các bước còn lại thực hiện như cũ.

3.10. Hướng dẫn thay certificate cho Portal

Chú ý: hướng dẫn thay certificate cho portal sau chỉ áp dụng với bộ cài AllInOne phiên bản 3.3.0

Các bước thực hiện thay certificate cho portal:

- **Bước 1:** Copy cert mới (bao gồm 1 file .key và 1 file .crt) vào thư mục `/opt/docker/tools/change_portal_cert/`
- **Bước 3:** vào thư mục `change_portal_cert` gõ lệnh:

```
$ cd /opt/docker/tools/change_portal_cert/
$ sudo bash change_portal_cert.sh
```

Output hiện "Nginx restarted" tức là đã thay cert thành công

4. KHẮC PHỤC SỰ CỐ

5.1. Các lỗi thường gặp khi cài đặt và nâng cấp backend

5.1.1. Lỗi build bộ cài agents

Quá trình sinh bộ cài MSI có thể xem log như sau:

```
$ tailf /opt/docker/agentbuild/Win7x86/Logs/VBox.log
```

Lỗi build bộ cài agent có thể do các nguyên nhân sau:

- Cài virtual box lỗi: cần cài đặt lại gói virtual box và gói mở rộng (extension pack)
- Giải nén file máy ảo bị lỗi: kiểm tra lại file máy ảo copy vào vào server (**Win7x86.tar.gz có kích thước 2.4GB**) và file sau khi giải nén (**Win7x86.vdi có kích thước khoảng 5GB**)
- Server chưa được bật tính năng ảo hoá Intel VT-x/AMD-V.

5.1.2. Không đăng nhập được portal

Tham khảo tài liệu Admin Guide mục 5.2.4

5.2. Khôi phục hệ thống

5.2.1. Khôi phục hệ thống sau khi nâng cấp gặp lỗi

Mô hình AllinOne	Mô hình MultiNode
Thay lại file <i>docker-compose.yml</i> vào <code>/opt/docker/docker-compose.yml</code>	Thay lại file <i>ajiant-stack.yml</i> vào <code>/opt/ajiant/ajiant-stack.yml</code>
Chạy lệnh:	Chạy lệnh:
<code>\$ docker-compose up -d</code>	<code>\$./DeployStack.sh</code>

Kiểm tra lại: \$./list-containers.sh Xem các service có ở trạng thái “Up” không	
Chờ một thời gian và kiểm tra lại các thông tin sau: - Portal có đăng nhập được không ? - Có agent online không ? - Có thấy log event gửi lên không ? - Kiểm tra rabbitmq management xem các log có được xử lý hết không ?	

5.2.2. Khôi phục toàn bộ (rollback)

Nếu hệ thống backend gặp lỗi không thể phục hồi lại (lỗi phần cứng server, lỗi ổ cứng) thì cần phải cài đặt lại hệ thống backend với các file cert và licence đã lưu lại ở bước cài đặt:

```
/opt/docker/nginx/certs/cert.crt
```

```
/opt/docker/nginx/certs/cert.crt
```

Các bước thực hiện tương tự mục 3.4 và 3.5 với file cert đã có sẵn

5.3. Thông tin đầu mối hỗ trợ

- Trung tâm giám sát và phản ứng trên không gian mạng, Công ty An ninh mạng Viettel
Email: soc247@viettel.com.vn
- Bộ phận chăm sóc khách hàng, Công ty An ninh mạng Viettel
Email: cskh_anm@viettel.com.vn